

CVFV

Pionowe odśrodkowe pompy członowe

Zastosowanie


- dla potrzeb zakładów wodociągowych
- przemysłowe zaopatrzenie w wodę użytkową
- pomocnicze zastosowania technologiczne
- pompowanie kondensatów, wód chłodzących itd.

Warunki robocze

- woda pitna i użytkowa
- zawartość 5 g nieczystości na 1 litr wody o maks. uziarnieniu 0,5 mm
- do temperatury +60°C
- pH 6 - 11

Oznaczenie

200-CVFV-305-40/2 - LU


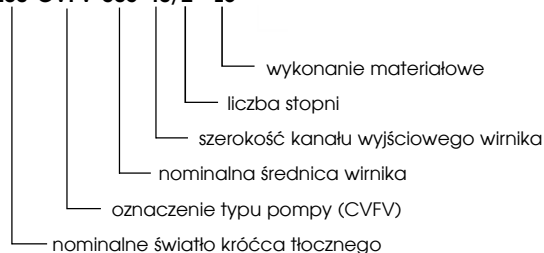


Obszar użytkowania

Typ pompy	Obroty (min ⁻¹)	Przepływ Q (l/s)	Wysokość podnoszenia H (m)	Tempera- tura maks. (°C)
od 150-CVFV-265 do 600-CVFV-700	980 až 1450	od 52 do 800	od 9 do 89	60


Wykonanie materiałowe

Nazwa części	LN	LU
korpus ssawny	EN-GJL-250	EN-GJL-250
korpus członu	EN-GJL-250	EN-GJL-250
korpus tłoczny	EN-GJL-250	EN-GJL-250
przetwornik	EN-GJL-250	EN-GJL-250
koło rozprowadzające	EN-GJL-250	EN-GJL-250
wirnik	EN-GJL-200	X20Cr14 (DIN)
krążek uszczelniający	EN-GJL-200	3346-HM
wal	1.0503	1.0503

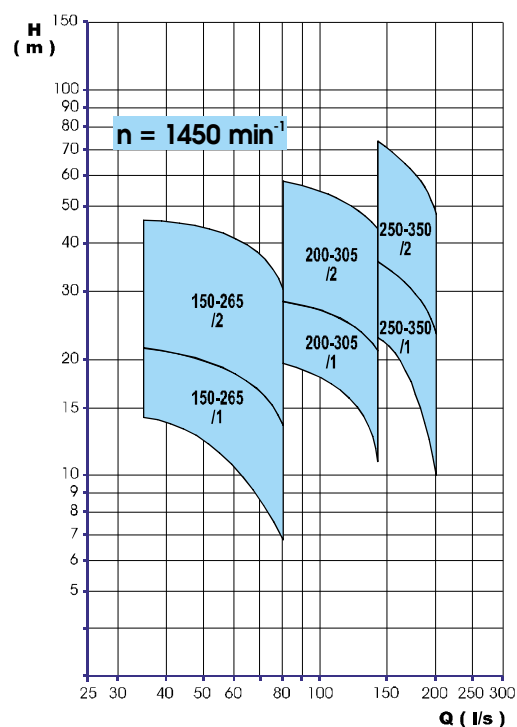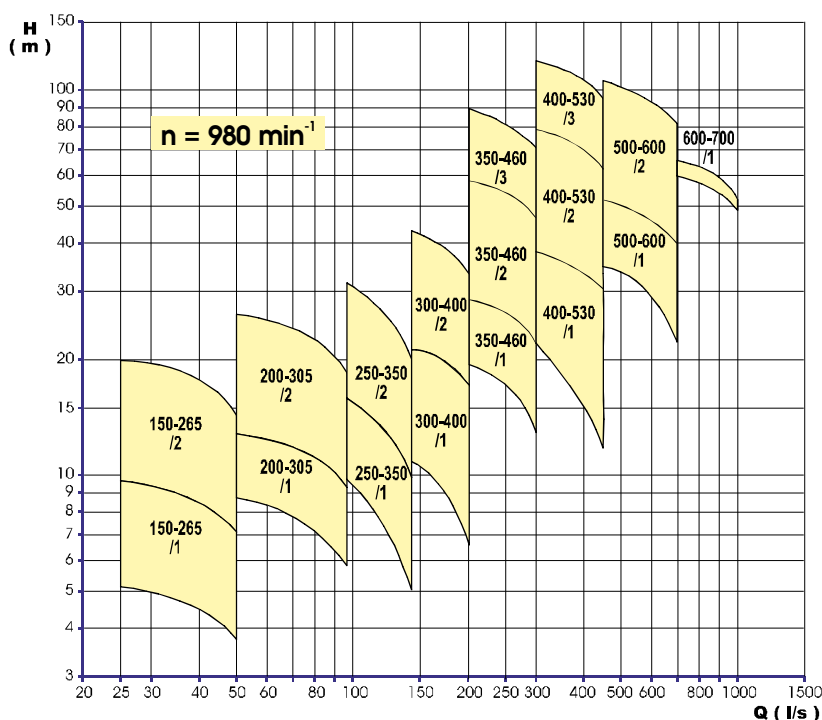


Podstawowe wymiary


TEE (UV)
podstawowe

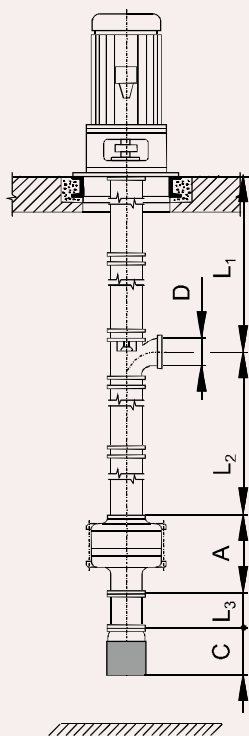


TEE (UV)
z pośrednim talerzem

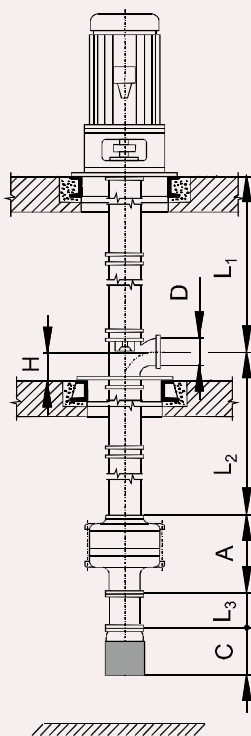

Suchy wyjątek

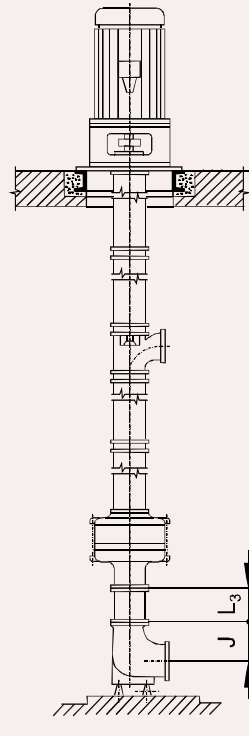

TEV (UP)
podstawowe

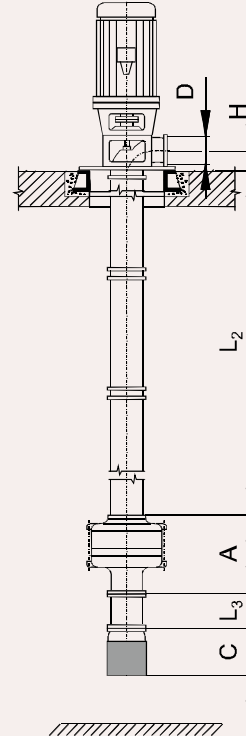

Wielkość	Liczba stopni	DN	Wymiary pompy (mm)						
			A	L1 min/max	L2 min/max	L3 min/max	H	C	J
150-CVFV-265	1	150	376	1185/4685	1220/13220	250/2000	250	450	220
	2	150	552	1185/4685	1220/13220	250/2000	250	450	220
200-CVFV-305	1	200	418	1185/4685	1255/13255	250/2000	290	450	220
	2	200	622	1185/4685	1255/13255	250/2000	290	450	220
250-CVFV-350	1	250	458	1235/4735	1300/13300	250/2000	340	500	250
	2	250	691	1235/4735	1300/13300	250/2000	340	500	250
300-CVFV-400	1	300	543	1285/4785	1355/13355	250/2000	400	670	370
	2	300	808	1285/4785	1355/13355	250/2000	400	670	370
350-CVFV-460	1	350	640	1280/4780	1350/13350	250/2000	400	670	350
	2	350	945	1280/4780	1350/13350	250/2000	400	670	350
	3	350	1250	1280/4780	1350/13350	250/2000	400	670	350
400-CVFV-530	1	400	735	1280/4780	1400/13400	250/2000	460	754	450
	2	400	1085	1280/4780	1400/13400	250/2000	460	754	450
	3	400	1435	1280/4780	1400/13400	250/2000	460	754	450
500-CVFV-600	1	500	630	1310/4810	1440/13440	250/2000	500	754	450
	2	500	1228	1310/4810	1440/13440	250/2000	500	754	450
600-CVFV-700	1	600	860	1400/4900	1560/13560	250/2000	640	870	580
	2	600	1313	1400/4900	1560/13560	250/2000	640	870	580

Wykonanie uszczelnień

- miękkie uszczelnienie sznurowe nieprzepłukiwane

Wykonanie napędu

- kołnierzowy silnik elektryczny
- siła napędowa przenoszona przy pomocy elastycznego sprzęgła

Przekrój

